

# 老人牌环氧漆35740

压载舱及其它设备的便捷防腐保护




## 主要优势

使用老人牌环氧漆35740, 即使压载舱仍然潮湿, 船员也能在一天内处理锈蚀部位。

轻微的锈点很快就会发展成大问题, 进而需要进坞维修, 因此, 对压载舱腐蚀抱有侥幸心理绝非明智。

- 控制在航腐蚀最简单的方法
- 有助于保持压载舱涂层处于IMO“良好”状态(根据IMO指南)
- 减少下一次进坞时的维修需求
- 干燥/固化时间短(温度20°C时, 8小时后即可浸泡)
- 2.5升便携罐包装, 易操作, 减少浪费
- 使用刷子即可轻松施工
- 易涂装表面, 可缩短表面处理时间
- 可施工于潮湿表面
- VOC含量低, 为船员和环境带来最大的便利和关怀
- 需要的个人防护用品(PPE)少
- 可湿碰湿施工

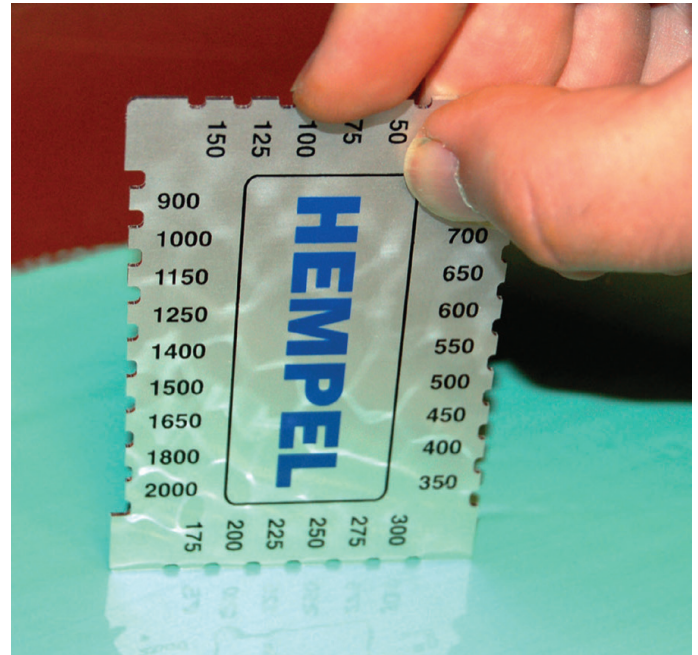

## 物理参数

颜色/色号:	浅绿色、灰色
体积固体分:	97%±2%
典型的干膜厚度:	100-150µm
施工方式:	刷涂
适用期:	1小时(20°C)
硬干:	9小时(20°C)
浸没时间:	8小时(20°C)
VOC含量:	52克/升

所述物理常数为标称数据, 符合海虹老人集团的批准配方, 符合标准制造公差要求。本产品需参照技术规范使用。



耐潮湿



快速再浸泡



低VOC



易涂刷



便携桶包装

## 技术规范

老人牌环氧漆35740是一款VOC含量极低(97%固体含量)的环氧漆, 推荐施工于压载舱和船上其他区域的锈蚀部位。可在相对湿度为100%的区域使用, 甚至可施工于潮湿表面。

海虹老人北亚投资有限公司

上海市浦东新区平家桥路100弄6号晶耀商务广场7幢10层1005-1008室

全国统一总机: 400-960-3380 | 电邮: china@hempel.com

微信号: HempelChina

hempel.cn